


Fert gredice

KVALITET - TEMELJ SVEGA.

| Dužina gredica (m) | Dodatna armatura za čelik RA 400/500 |
|--------------------|--------------------------------------|
| 4,2 | 1 Ø4,2 |
| 4,4 | 1 Ø6 |
| 4,6 | 1 Ø8 |
| 4,8 | 1 Ø8 |
| 5,0 | 1 Ø10 |
| 5,2 | 1 Ø10 |
| 5,4 | 2 Ø8 |
| 5,6 | 1 Ø12 |
| 5,8 | 1 Ø8 + 1 Ø10 |
| 6,0 | 2 Ø10 |
| 6,2 | 2 Ø10 |
| 6,4 | 1 Ø10 + 1 Ø12 |
| 6,6 | 2 Ø12 |
| 6,8 | 2 Ø12 |

Za izradu fert gredica dimenzija od 2,0 - 6,4 m koristi se binor nosač visine 125 mm čije su osnovne armature $\varnothing 7$ 500/560 MPa armaturna dijagonala $\varnothing 4,2$ 500/560 MPa.

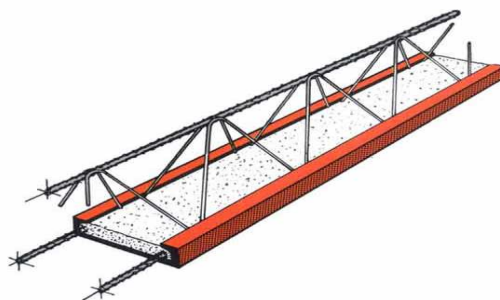

| | |
|------|-----------------------|
| 7,0 | 2 Ø12 + 1 Ø14 |
| 7,2 | 2 Ø14 + 1 Ø10 |
| 7,4 | 2 Ø14 + 1 Ø12 |
| 7,6 | 3 Ø14 |
| 7,8 | 3 Ø14 |
| 8,0 | 3 Ø14 + 1 Ø12 |
| 8,2 | 3 Ø14 + 1 Ø12 |
| 8,4 | 3 Ø14 + 1 Ø12 + 1 Ø10 |
| 8,6 | 3 Ø14 + 2 Ø12 |
| 8,8 | 3 Ø14 + 1 Ø14 + 1 Ø12 |
| 9,0 | 3 Ø14 + 2 Ø14 |
| 9,2 | 3 Ø14 + 3 Ø12 |
| 9,4 | 3 Ø14 + 2 Ø12 + 1 Ø14 |
| 9,6 | 3 Ø14 + 2 Ø14 + 1 Ø12 |
| 9,8 | 3 Ø14 + 3 Ø14 |
| 10,0 | 3 Ø14 + 3 Ø14 |

Za izradu konstrukcija velikih raspona koristi se binor nosač sledećih karakteristika:

- osnovna gornja armatura $\varnothing 8$
- osnovna donja armatura 2 $\varnothing 8$
- armaturna dijagonala $\varnothing 4,20$
- visina binar nosača 200-250 mm
- sa betonom MB 30.

Raj Fert

Oraška 45
11320 Velika Plana
Srbija

Telefon: 026 522 430

Fax: 026 522 434

E-mail: rajfert@rajholding.co.yu

Web: www.rajholding.co.yu



RAJ HOLDING