


# Dužno nosive mreže R-mreže

## KVALITET - TEMELJ SVEGA.

Zavarena armaturna mreža se izrađuje od hladno vučene žice prečnika od 4 do 12mm. Kvalitetu armaturnih mreža kao i samom kvalitetu vara doprinosi specijalna mašina elektootpornog zavarivanja.

- Širina mreže - 1.5-2.4 m
- Dužina mreže - 2.0-6.0 m
- Prepust poprečnih šipki -  $Y_1=Y_2 \geq 25\text{mm}$
- Prepust dužnih šipki -  $Y_1=Y_2=t/2 \geq 50\text{mm}$

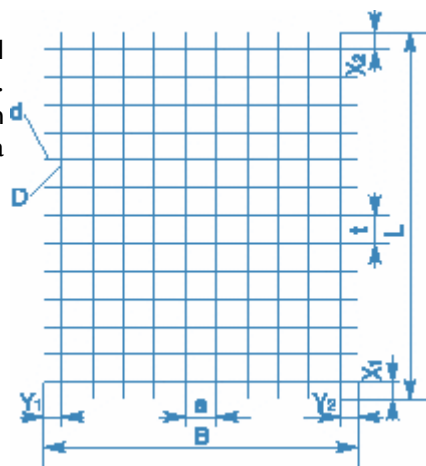

## DUŽNO NOSIVE MREŽE R-MREŽE

| Oznaka mreže | Prečnik žice (mm) |           | Rastojanje žice (mm) |            | Površina preseka žice cm <sup>2</sup> /m <sup>1</sup> |           | Dužina mreže | Masa kg/m <sup>2</sup> | Masa kg/kom |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|---|-----------|--------------|------------------------|-------------|
|              | Uzdužn D          | Poprečn d | Uzdužno a            | Poprečno t | Uzdužnih  | Poprečnih |              |                        |             |
| R-131        | 5.0               | 4.0       | 150                  | 250        | 1.31  | 0.50      | 6000         | 1.47                   | 19.158      |
| R-139        | 4.2               | 4.2       | 100                  | 250        | 1.39  | 0.55      | 6000         | 1.55                   | 20.212      |
| R-166        | 4.6               | 4.2       | 100                  | 250        | 1.66  | 0.55      | 6000         | 1.77                   | 23.012      |
| R-188        | 6.0               | 4.2       | 150                  | 250        | 1.88  | 0.55      | 6000         | 1.98                   | 25.860      |
| R-196        | 5.0               | 4.2       | 100                  | 250        | 1.96  | 0.55      | 6000         | 2.01                   | 26.212      |
| R-221        | 6.5               | 4.6       | 150                  | 250        | 2.21  | 0.66      | 6000         | 2.33                   | 30.409      |
| R-238        | 5.5               | 4.2       | 100                  | 250        | 2.38  | 0.55      | 6000         | 2.35                   | 30.611      |
| R-257        | 7.0               | 5.0       | 150                  | 250        | 2.57  | 0.79      | 6000         | 2.72                   | 35.477      |
| R-283        | 6.0               | 4.2       | 100                  | 250        | 2.83  | 0.55      | 6000         | 2.71                   | 35.277      |
| R-331        | 6.5               | 4.6       | 100                  | 250        | 3.32  | 0.66      | 6000         | 3.18                   | 41.438      |
| R-335        | 8.0               | 5.0       | 150                  | 250        | 3.78  | 0.79      | 6000         | 3.37                   | 43.931      |
| R-370        | 8.5               | 5.0       | 150                  | 250        | 3.35  | 0.79      | 6000         | 3.72                   | 48.476      |
| R-385        | 7.0               | 5.0       | 100                  | 250        | 3.85  | 0.79      | 6000         | 3.71                   | 48.288      |
| R-442        | 7.5               | 5.5       | 100                  | 250        | 4.42  | 0.95      | 6000         | 4.30                   | 56.008      |
| R-503        | 8.0               | 6.0       | 100                  | 250        | 5.03  | 1.13      | 6000         | 4.93                   | 64.231      |

Raj Fert

Oraška 45  
11320 Velika Plana  
Srbija

Telefon: 026 522 430  
Fax: 026 522 434  
E-mail: rajfert@rajholding.co.yu  
Web: www.rajholding.co.yu



RAJ HOLDING